



Resumen

Esta cámara MEGApix IP ofrece imágenes con una resolución de 5 MP en tiempo real y está diseñada para registrar las matrículas de vehículos en movimiento en condiciones de luz extremas, con un alcance de hasta 60' a una velocidad de hasta 50 mph.

Características

- Sensor de imagen de 5MP 1/2.8" a 30fps en tiempo real
- La tecnología de reconocimiento de matrículas registra matrículas reflectantes hasta 50 mph con un alcance de captura de hasta 60'.
- Desempeño fiable con cualquier condición de luz
- Lente p-iris varifocal de largo alcance con zoom motorizado y autofocus para un completo control remoto de la lente y una imagen enfocada en cualquier momento.
- Transmisión en simultáneo y múltiples opciones de códec para una administración inteligente del ancho de banda
- Funcionamiento en frío -40°F (-40°C), lo que permite que la cámara funcione en entornos extremadamente fríos
- Smart IR de 80' con sincronización inteligente de la cámara para obtener imágenes nítidas en ByN sin necesidad de luz externa
- Reducción digital de ruido Smart DNR 3D que reduce el ruido y las imágenes fantasma del movimiento en entornos con poca luz.
- Las zonas de privacidad cubren áreas sensibles en el campo de visión de la cámara.
- Audio bidireccional para la comunicación directa entre la estación de supervisión y la ubicación de la cámara.
- Ranura para tarjeta SD local para grabación local en caso de pérdida de red.
- Entrada de sensor de alarma
- Servidor web incorporado para una fácil administración de la cámara desde cualquier navegador
- PoE y 12VCC para una instalación simplificada con un solo cable
- Cumple con NDAA/TAA para proyectos federales y gubernamentales
- Carcasa de cámara con protección IP66 e IK09, construida para durar
- Garantía de 5 años

Accesorios (opcional)




DWC-BLJUNC-W
Caja de conexiones



DWC-PMB-WLW
Soporte de montaje en poste

Dimensiones

unidad:
Pulgadas
(mm)

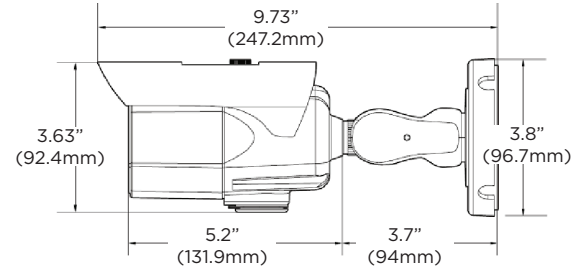

Especificaciones

IMAGEN	
Sensor de imagen	CMOS 5MP 1/2.8"
Píxeles totales	2592 (H) X 1944 (V)
Iluminación mínima de la escena	0.0 lux (ByN)
Salida de video	Salida de video local CVBS 1.0V p-p (75Ω), relación de aspecto 4:3
LENTE	
Distancia focal	6.0 - 50mm, F1.6
Tipo de lente	Lente p-iris con zoom motorizado y autofocus
Campo de vista (FoV)	6.9° - 40.8°
Distancia IR	Rango de 80 pies
Zoom óptico	Zoom óptico x8
E/S	
Entrada/salida de audio y compresión	1 entrada/1 salida, G.711
Entrada/Salida de alarma	1 entrada/1 salida
OPERACIONAL	
Rango de captura de imágenes	Hasta 60' y 50 MPH
Modo de obturación	Automático, manual, antiparpadeo, obturación lenta
Velocidad de obturación	1/15 - 1/32000
Obturbación lenta	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7.5, 1/10
Control automático de ganancia	Automático
Día y noche	Solo modo ByN
Reducción digital de ruido 3D Smart DNR	3D-DNR
Zona de privacidad	16 máscaras de privacidad programables
Notificaciones de alarma	Activación por correo electrónico, servidor FTP, salida de alarma, o grabación en tarjeta SD
Ranura de memoria	Micro SD/SDHC/SDXC (no incluye tarjeta)
RED	
LAN	RJ45 (10/100Base-T)
Tipo de compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Resolución	H.265, H.264: 2592x1944, 2304x1296, 21MP/1080p, 720p, VGA, D1, CIF MJPEG: 21MP/1080p, 720p, 800x600, VGA, 768x432, D1, CIF
Tasa de fotogramas	Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de video	H.264 / H.265: 32Kbps - 14Mbps MJPEG: 1Mbps - 40Mbps
Control de la tasa de bits	H.265 transmisión doble o en simultáneo H.265, H.264, MJPEG
Capacidad de transmisión	Transmisión doble a diferentes tasas y resoluciones
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF
Seguridad	HTTPS (SSL), filtrado IP, 802.1x, autenticación de resumen (ID/PW)
Conformidad con ONVIF	Sí
Visor web	OS: Windows, Mac OS, Linux Navegador: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari
Software de administración de video	DW Spectrum
AMBIENTAL	
Temperatura de funcionamiento	-40°F - 122°F (-40°C - 50°C)
Humedad de funcionamiento	10-90% RH (sin condensación)
Protección IP	Protección IP66
Protección IK	IK9 resistente a los impactos
Otras certificaciones	Certificación UL, CE, FCC, RoHS
ALIMENTACIÓN	
Requisitos de energía	12VCC, PoE IEEE 802.3af Clase 3 (no incluye el adaptador)
Consumo de energía	12VCC: máx. 9W, PoE: máx. 10.5W
MECÁNICA	
Material	Carcasa tipo bala en aluminio
Dimensiones	9.73" x 3.8" (247.2 x 96.7 mm) * En función de la posición de la cubierta del parasol
Peso	1.98 libras (0.9 kg)
Garantía	Garantía de 5 años

